



Zrób to  
**z nami!**

## BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE




**OKNA | DRZWI | BRAMY | ROLETY | PERGOLE | WYGRODZENIA**

# DESIGN I NOWOCZESNOŚĆ

## Budowa panelu

Warstwa lakieru lub okleina PVC  
Farba podkładowa  
Blacha stalowa ocynkowana  
Pianka poliuretanowa  
Blacha stalowa ocynkowana  
Farba podkładowa  
Warstwa lakieru

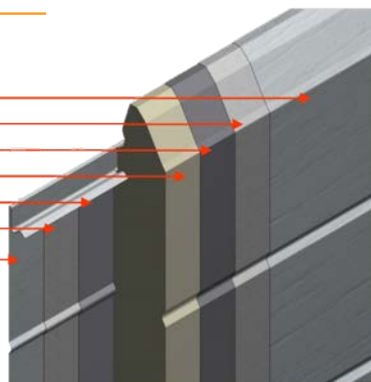

## Przekroje paneli




Panel 40mm



Panel 60mm

## Rodzaje przetłoczeń

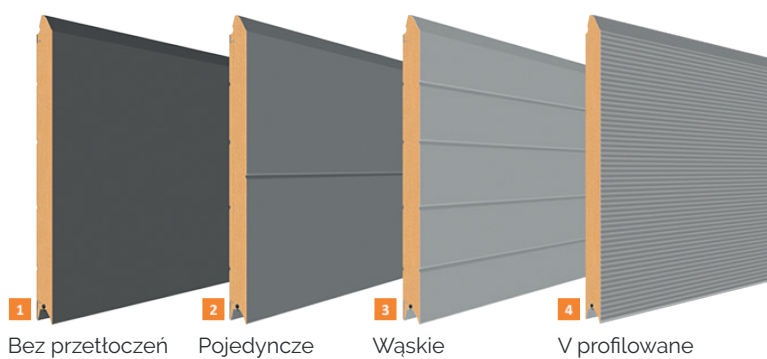

## Rodzaje powierzchni paneli od zewnątrz



## Co wyróżnia nasze bramy?


Bramy segmentowe posiadają uszczelnienie na całym obwodzie, które zawiera uszczelkę dolną komorową, uszczelki boczne i uszczelkę górną. Dzięki temu zapewniają one skuteczną izolację termiczną.



USZCZELKA KOMOROWA  
BOCZNA



USZCZELKA DOLNA




USZCZELKA GÓRNA  
Z LISTWĄ NADPROŻOWĄ

# PEWNOŚĆ I JAKOŚĆ


## Rodzaje prowadzeń bram

W naszej ofercie posiadamy cztery rodzaje prowadzeń, które pozwalają na idealne dopasowanie bramy do specyfiki garażu. Otwieranie bramy wspomagane jest przez sprężyny skrętne lub naciągowe, których standardowa wytrzymałość wynosi 20 tys. cykli.

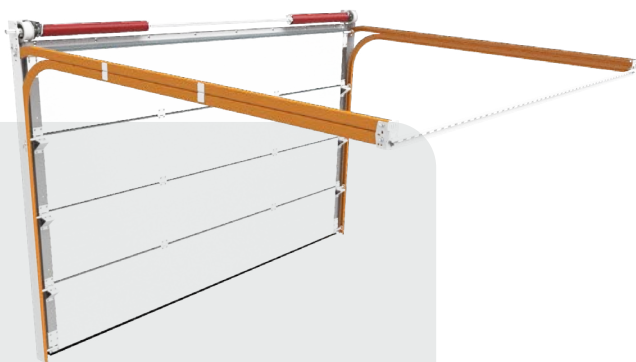


**Prowadzenie F – wys. nadproża min. 200 mm**

Sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

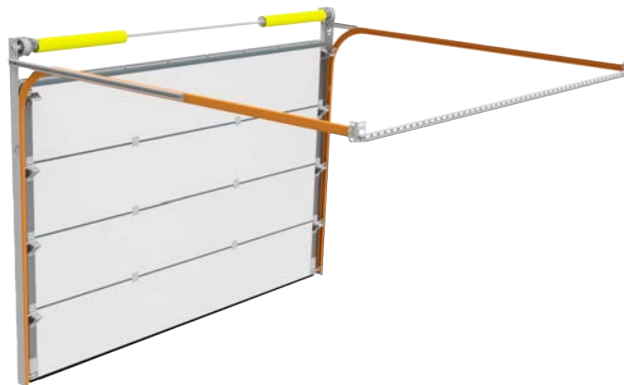


**Prowadzenie S – wys. nadproża min. 350 mm**

Sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi.

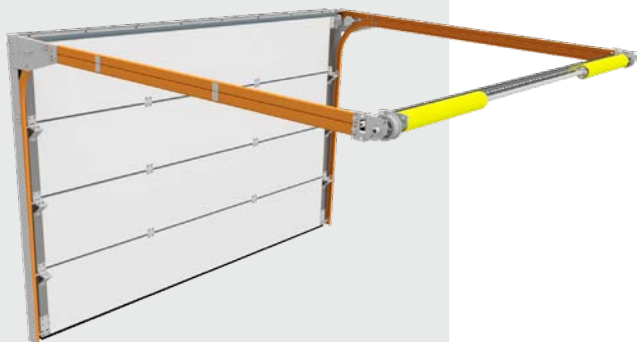

**Prowadzenie R – wys. nadproża min. 80 mm (ręczna) lub 120 mm (automatyczna)**

Sprężyny skrętne montowane na końcu podwójnych prowadnic poziomych.

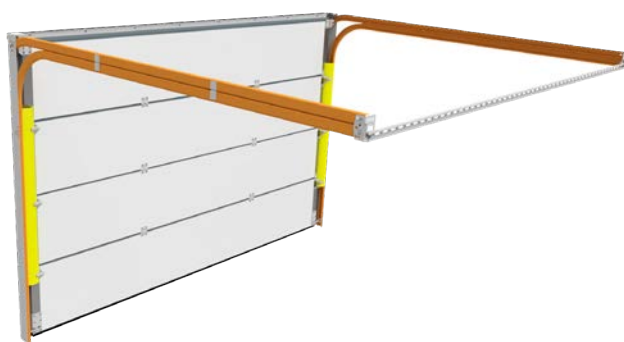


**Prowadzenie Z – wys. nadproża min. 80 mm (ręczna) lub 120 mm (automatyczna)**

Sprężyny naciągowe montowane wewnątrz zespołu prowadnic pionowych. Podwójna prowadnica pozioma.

## Konstrukcja bramy

- 1 Panele bramowe
- 2 Uszczelka dolna
- 3 Uszczelka górna
- 4 Prowadnice pionowe
- 5 Prowadnice poziome, podwójne lub pojedyncze
- 6 Zawiasy środkowe
- 7 Zawiasy boczne z rolką
- 8 Uchwyty dolne rolki
- 9 Wał
- 10 Sprężyny skrętne
- 11 Bębny linowe
- 12 Profil spinający
- 13 Napęd elektryczny
- 14 Szyna napędu

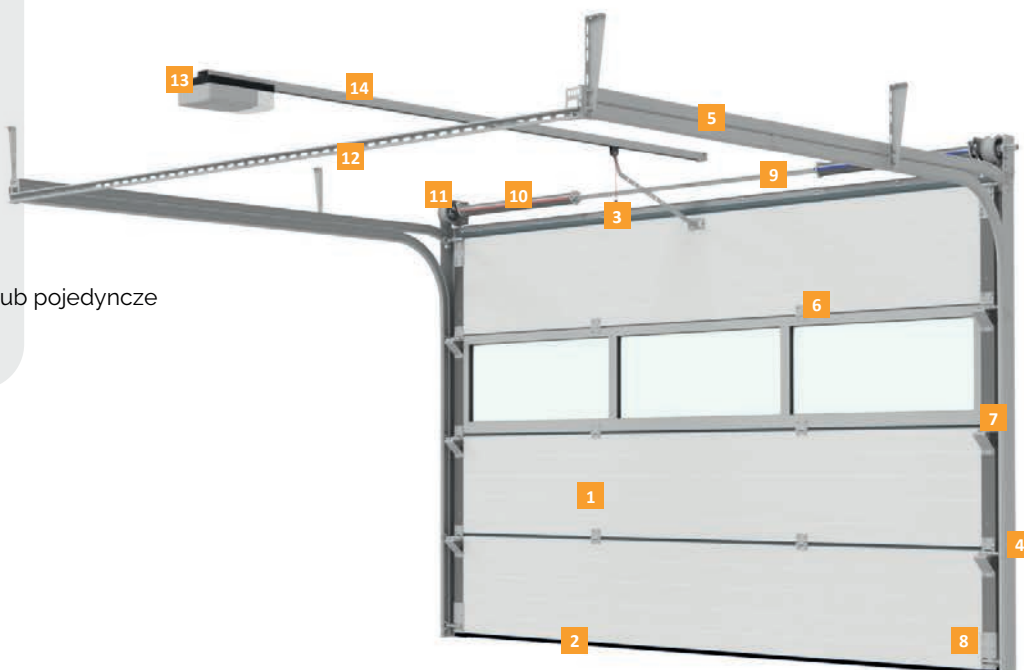

# FUNKCJONALNOŚĆ I WYGODA

## Automatyka do bram



**NITUS**<sup>®</sup>



**somfy**<sup>®</sup>



**CAME**



**BFT**



**BENINCA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY TO OPEN

INTELIGENTNY DOM W TWOICH RĘKACH!

## 2 lat gwarancji na automatykę SOMFY!

System inteligentnego domu to wygoda i komfort w Twoim codziennym życiu. Możesz sterować produktami za pomocą aplikacji z dowolnego miejsca. Inteligentne rozwiązania oszczędzą Twój czas i przeniosą Twój dom do nowoczesnego świata technologii.



## Drzwi serwisowe w bramie segmentowej

Brama segmentowa z drzwiami serwisowymi to bardzo funkcjonalne i praktyczne rozwiązanie. W takiej sytuacji garaż spełnia zarówno swoją podstawową funkcję, zapewniając bezpieczne miejsce dla samochodu, jak i pełni rolę pomieszczenia gospodarczego czy przydomowego warsztatu.

W naszej ofercie bramy segmentowe obsługiwane automatycznie posiadają w standardzie czujnik otwarcia drzwi serwisowych. Dzięki temu automatyczne otwieranie bramy jest możliwe wyłącznie w momencie, kiedy drzwi serwisowe pozostają zamknięte.

# BEZPIECZEŃSTWO I DOŚWIADCZENIE


Ponad 20 lat doświadczenia NITUS na rynku stolarki budowlanej pozwoliły nam zaoferować bramy garażowe segmentowe, które dają nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także umożliwiają stworzenie eleganckiej i funkcjonalnej przestrzeni. To design i innowacyjność zamknięte w niezawodnym produkcie do Twojego domu. To solidna konstrukcja i komfort użytkowania, wypracowane przez lata pracy specjalistów i konstruktorów, wstuchujących się w potrzeby naszych Klientów. A to wszystko dostępne na każdy wymiar garażu.

## ZAPROJEKTUJ JAKOŚĆ I WYKOŃCZENIE TWOJEGO DOMU Z NITUS

Nasze bramy to spokój Twojego domowego ogniska – **zadbaj o nie z nami!**



Bramy z panelem o grubości 40mm i 60mm spełniają wymogi **ulgi termomodernizacyjnej** oraz programu **"Czyste powietrze"**. Posiadają współczynnik przenikania ciepła **U=1,0 do 1,3 W/(m²K)** w całym zakresie wymiarowym. Uzależniony jest on od wymiarów bramy.

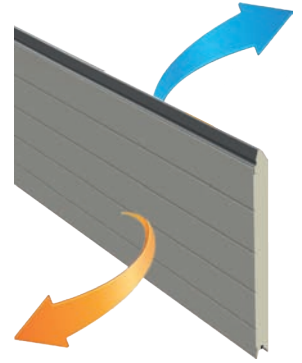

## Bramy garażowe NITUS to:



### BEZPIECZEŃSTWO

Nasze innowacyjne rozwiązania w produkcji bram to Twoje zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownika.



### NIEZAWODNOŚĆ

Zaprojektowana konstrukcja i jakość wybieranych komponentów zapewniają bezawaryjną pracę bramy przez lata.



### OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Bramy garażowe segmentowe to oszczędność miejsca w garażu i na podjeździe do Twojego domu.



### GWARANCJA

Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować bramy objęte 2-letnią gwarancją.



### TERMOIZOLACYJNOŚĆ

Wypełnienie paneli bramowych i uszczelnienie bramy na całym obwodzie chronią przed stratą ciepła.



### PRODUKT NA WYMIAR

Twoje indywidualne potrzeby są u nas możliwe do wykonania. Tworzymy bramy dostosowane do wymogów projektowych.




### DESIGN

Nowoczesny i elegancki wygląd naszych bram zapewnia możliwość dostosowania ich do każdego projektu architektonicznego.



# WYKOŃCZENIE W TWOIM STYLU

## Kolory lakierowane:



Biały  
RAL 9016



Braz  
RAL 8014




Srebrny  
RAL 9006



Antracytowo-szary  
RAL 7016



Grafit  
(Wrinkle)



Antracyt




Winchester



Dąb ciemny



Złoty dąb



Orzech



Black (Wrinkle)



Szare aluminium  
RAL 9007

## JAKO PRODUCENT POSIADAMY WŁASNE LINIE DO OKLEINOWANIA I LAKIEROWANIA



Kolory oklein



Dowolny kolor RAL



Technologia ta w znaczącym stopniu redukuje nagrzewanie się panelu wskutek promieniowania słonecznego. Została ona rozwinięta i udoskonalona jako Cool Colors PLUS. To idealne rozwiązanie do dużych bram w ciemnych kolorach.

[nitus@nitus.pl](mailto:nitus@nitus.pl) | +48 14 307 0 300 | [www.nitus.pl](http://www.nitus.pl)

Partner